

# Novinka: elektrokotel Bosch

Tronic Heat 3000/3500 H



**BOSCH**

Nová řada elektrokotlů značky Bosch je vhodná jak do domů, tak bytů. Vyznačuje se moderním designem, pokročilou řídicí jednotkou, kompaktními rozměry a nízkou hmotností.

**NOVĚ SKLADEM**

Číslo	Zkratka 1	Název	R. sk.	DPC bez DPH
466901	BCT7 738 502 562	Elektrokotel TRONIC Heat 3000 H - 6 kW	LOBH	<b>13 990 Kč</b>
466902	BCT7 738 502 565	Elektrokotel TRONIC Heat 3000 H - 15 kW	LOBH	<b>16 490 Kč</b>
466903	BCT7 738 502 567	Elektrokotel TRONIC Heat 3000 H - 24 kW	LOBH	<b>18 490 Kč</b>
466904	BCT7 738 502 568	Elektrokotel TRONIC Heat 3500 H - 4 kW	LOBH	<b>17 290 Kč</b>
466906	BCT7 738 502 569	Elektrokotel TRONIC Heat 3500 H - 6 kW	LOBH	<b>17 490 Kč</b>
466907	BCT7 738 502 570	Elektrokotel TRONIC Heat 3500 H - 9 kW	● LOBH	<b>17 890 Kč</b>
466908	BCT7 738 502 571	Elektrokotel TRONIC Heat 3500 H - 12 kW	● LOBH	<b>18 490 Kč</b>
466909	BCT7 738 502 572	Elektrokotel TRONIC Heat 3500 H - 15 kW	● LOBH	<b>19 990 Kč</b>
466910	BCT7 738 502 573	Elektrokotel TRONIC Heat 3500 H - 18 kW	● LOBH	<b>20 390 Kč</b>
466911	BCT7 738 502 574	Elektrokotel TRONIC Heat 3500 H - 24 kW	● LOBH	<b>21 990 Kč</b>

● nově zaskladněno

## Základní charakteristika kotle:

- výroba v České republice v závodě Krnov
- kompaktní rozměry a nízká hmotnost (nejnižší ve své třídě)
- nový moderní design
- nízké pořizovací a instalační náklady
- sedm výkonových variant (4, 6, 9, 12, 15, 18 a 24 kW)
- dvě varianty provedení kotle

### Tronic Heat 3500

Dodáván včetně energeticky úsporného oběhového čerpadla (automatický provoz, odvzdušnění čerpadla, program proti zablokování a řízení na konstantní tlak) a 7litrové expanzní nádoby. Vhodný jako hlavní zdroj tepla.

### Tronic Heat 3000

Neobsahuje oběhové čerpadlo a expanzní nádobu. Je vhodný jako bivalentní nebo záložní zdroj.



## Přednosti kotle Tronic Heat:

Kotel obsahuje automatický odvzdušňovací ventil, pojistný ventil, manometr a hlídání minimálního a maximálního tlaku.

V kotli nejsou použité plošné spoje, proto je možné výkonová relé jednotlivě a snadno vyměnit, nikoliv celou desku. Jedná se tak o snazší a levnější údržbu.


Topné tyče jsou montovány pouze zespoda, včetně elektrického připojení. Všechny komponenty jsou servisně přístupné zepředu. Stačí pouze sundat plechový kryt.



## Řídicí jednotka

Vestavěná řídicí jednotka ovládaná pouze třemi tlačítky a LED displejem se dvěma sedmi-segmentovými displeji.

- Adaptivní a PID regulace je součástí jednotky.
- Jako příslušenství lze doplnit o pokojový termostat, ekvitermní regulaci, ovládání přes internet nebo telefon a také o modul pro řízení kotlů v kaskádě.
- Vestavěný diagnostický systém a záznam poruch (vždy deset posledních uloženo v paměti).
- Protizámrazová funkce pro kotel i zásobník TV.
- Funkce MINT - Volba minimální teploty pro pomocné čidlo teploty. Tato funkce umožňuje použít pomocné čidlo pro kontrolu minimální teploty v místnosti odlišné od místnosti umístění kotle.
- Přes řídicí jednotku lze nastavit všechny parametry kotle.

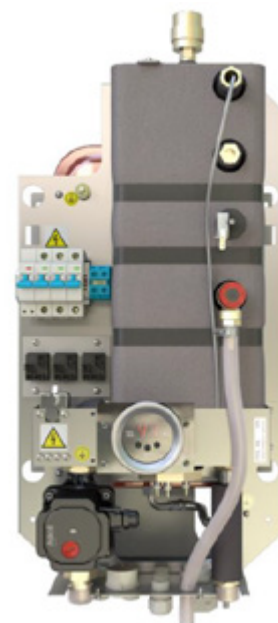

Pomocí připojovacího setu (třícestný ventil s pohonem a čidlo teploty) lze kotel rozšířit o externí zásobník teplé vody nebo kotel připojit do již existující soustavy jako záložní, či bivalentní zdroj tepla.

Řízení střídání segmentů topných tyčí dle počtu pracovních hodin. Rovnoměrné rozložení zátěže prodlužuje životnost topných tyčí.