



# Rekuperace IVAR

novinka v sortimentu

## Větrací jednotka IVAR.BT 3.5F




Větrací jednotka je výborným řešením pro obytné větrací aplikace a je vybavena křížovým výměníkem tepla s účinností zpětného získávání tepla až 90 %. Jednotka je vybavena zakomponovaným ovládním, které může komunikovat s jednotlivými periferními přístroji.

### Parametry:

- SFP 0,27 [W/(m<sup>3</sup>/h)]
- maximální průtok 350 (m<sup>3</sup>/h)
- celková spotřeba energie/proud 0,17/1,55 (kW/A)
- filtry G4/G4
- EC ventilátory s typem lopatek nakloněných dozadu
- ochranná třída větrací jednotky IP 32
- třída energetické účinnosti A


### Obsah balíčku:

- čtyři antivibrační gumy
- inbusový klíč 4 mm
- připojení pro odvod kondenzátu G3/8"
- adaptér 3/8" x 1/2"
- adaptér 1/2" x 3/4" EK




IVAR.profi-air® - jednoduše osvěžující řešení ...

FRÄNKISCHE

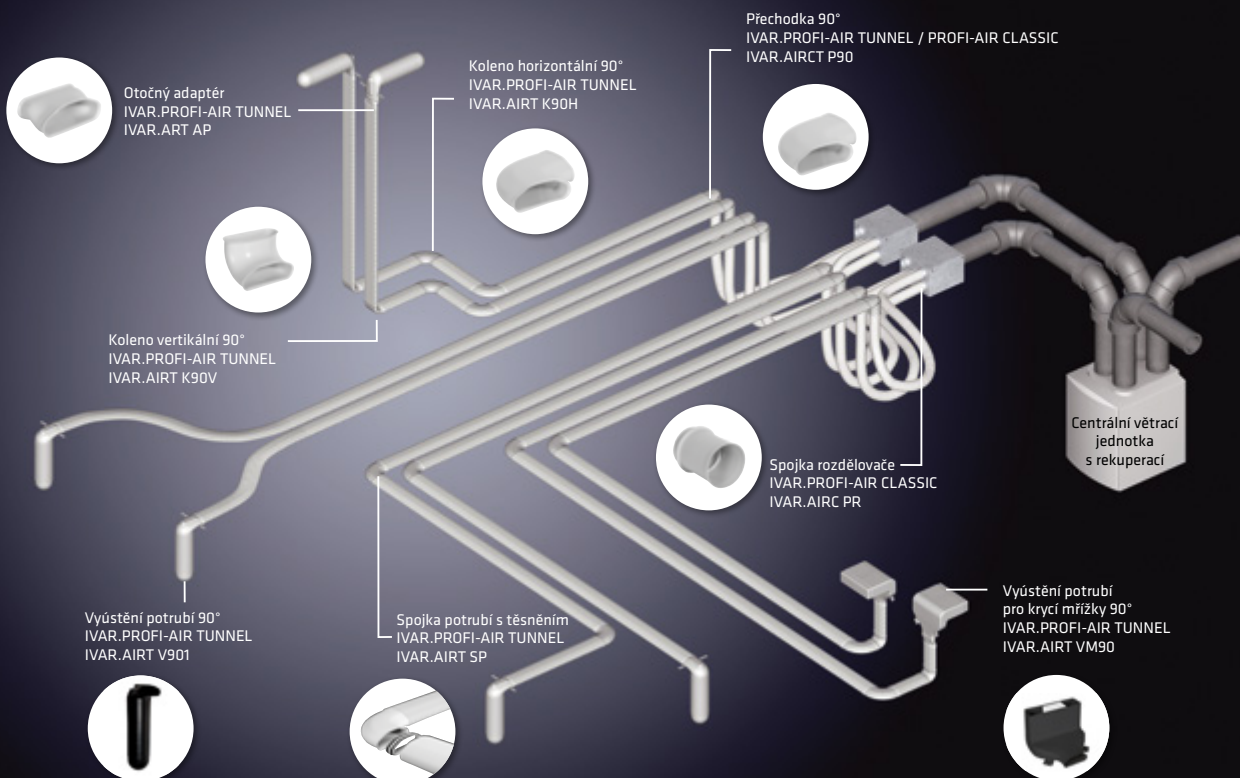

## Vzorová nabídka pro byt o výměře 65 m<sup>2</sup> (DN/2018/205969)

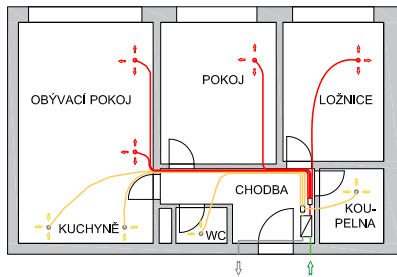


### Legenda

- | Venkovní vzduch přiváděný z exteriéru
- | Odváděný odpadní vzduch
- | Přiváděný vzduch do interiéru
- | Odváděný vzduch z interiéru

Zkratka 1	Název	Množství
IVAIVA018.410.350	Jednotka větrací IVAR.BT 3.5F - pr. 160 mm; 350 m <sup>3</sup> /h	1
IVAIVA018.491.001	Jednotka ovládací nástěná - pro IVAR.BT 3.5F	1
IVAIVA018.490.000	Sada upevňovací montážní - držák; pár	1
IVA78312850	Tlumič hluku pro IVAR.PROFI-AIR - DN 125; 1m, hliník, minerální vlna+pryskyřice	2
IVA78312101	Izolované potrubí PROFI-AIR SOL-DN125x1000mm	5
IVA78312140	Koleno 90° - DN 125; izol, typ: IVAR.AIR K90	3
IVA78312120	Redukce - DN160-DN 125; izol, typ: IVAR.AIR RP	2
IVA78312170	Mřížka venkovní nástěnná DN125; max. 220m <sup>3</sup> /h; 265x166x65mm, typ: IVAR.AIR MRSV, nerez	2
IVA78316006	Rozdělovač rekuperačního vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC - DN 160 x 5 x o63/75/90mm	2
IVA78390381	Vývod vzduchu 90° PLUS - 2x pr. 90mm - DN 125, typ: IVAR.AIRC V90 PLUS	8
IVA78390505	Potrubí kulaté ohebné IVAR.PROFI-AIR CLASSIC NA - pr. 90mm; 50m kotouč	52
IVA78390320	Přechodka pro napojení trubky IVAR.PROFI-AIR CLASSIC pr. 90 mm	8
IVA78390310	Spojka trubky - adaptér IVAR.PROFI-AIR CLASSIC pr. 90 mm	2
IVA78390375	O-kroužek těsnící - pr. 90mm; classic, typ: IVAR.AIRC ORING	20
IVA78312630	Ventil talířový - univerzální trubky IVAR.PROFI-AIR, DN 125, typ IVAR.AIR - TVU	8
IVA78312650	Filtr kónický DN125	4
<b>Doporučená prodejní cena</b>		<b>105 020 Kč</b>

## Vzorová nabídka pro bungalov o výměře 85 m<sup>2</sup> (DN/2018/205970)

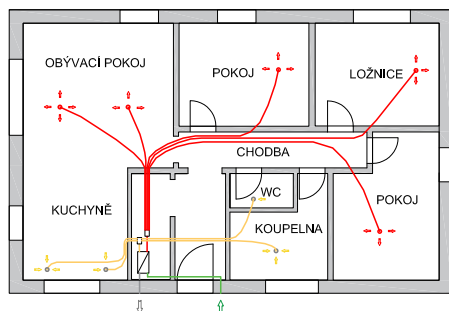

### Legenda

- | Venkovní vzduch přiváděný z exteriéru
- | Odváděný odpadní vzduch
- | Přiváděný vzduch do interiéru
- | Odváděný vzduch z interiéru

Zkratka 1	Název	Množství
IVAIVA018.410.350	Jednotka větrací IVAR.BT 3.5F - pr. 160 mm; 350 m <sup>3</sup> /h	1
IVAIVA018.491.001	Jednotka ovládací nástěná - pro IVAR.BT 3.5F	1
IVAIVA018.490.000	Sada upevňovací montážní - držák; pár	1
IVA78312850	Tlumič hluku pro IVAR.PROFI-AIR - DN 125; 1m, hliník, minerální vlna+pryskyřice	2
IVA78312101	Izolované potrubí PROFI-AIR SOL-DN125x1000mm	5
IVA78312140	Koleno 90° - DN 125; izol, typ: IVAR.AIR K90	3
IVA78312120	Redukce - DN160-DN 125; izol, typ: IVAR.AIR RP	2
IVA78312170	Mřížka venkovní nástěnná DN125; max. 220m <sup>3</sup> /h; 265x166x65mm, typ: IVAR.AIR MRSV, nerez	2
IVA78316006	Rozdělovač rekuperačního vzduchu IVAR.PROFI-AIR CLASSIC - DN 160 x 5 x o63/75/90mm	2
IVA78390381	Vývod vzduchu 90° PLUS - 2x pr. 90mm - DN 125, typ: IVAR.AIRC V90 PLUS	9
IVA78390505	Potrubí kulaté ohebné IVAR.PROFI-AIR CLASSIC NA - pr. 90mm; 50m kotouč	57
IVA78390320	Přechodka pro napojení trubky IVAR.PROFI-AIR CLASSIC pr. 90 mm	9
IVA78390310	Spojka trubky - adaptér IVAR.PROFI-AIR CLASSIC pr. 90 mm	3
IVA78390375	O-kroužek těsnící - pr. 90mm; classic, typ: IVAR.AIRC ORING	24
IVA78312630	Ventil talířový - univerzální trubky IVAR.PROFI-AIR, DN 125, typ IVAR.AIR - TVU	9
IVA78312650	Filtr kónický DN125	4
<b>Doporučená prodejní cena</b>		<b>107 315 Kč</b>

**Přesnou cenovou nabídku si vyžádejte u svého specialisty prodeje.**